




ISO 14877:2002

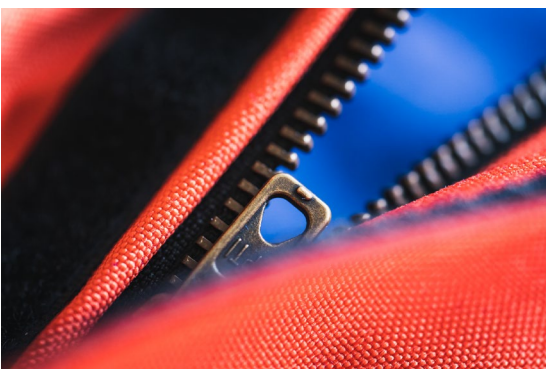

Stenungsunds
INDUSTRISAND AB

ANVÄNDARINFORMATION BLÄSTEROVERALL 200410-XX

Modell: Overall Typ 1 enligt EN ISO 14877:2002

Kvalitet: 60% bomull, 40% polyester, förstärkningar med Cordura

Plagg märkt med EN ISO 14877:2002 är godkänd för blästerarbete. Detta plagg har vi utvecklat för blästringsarbete tillsammans med blästrare. Det har fört oss fram till ett utförande och materialval som väl svarar mot ställda krav vid blästring. Ett specialmaterial som klarar ett stort slitage används till framsidan samt ärmarnas baksida. Ryggen är täckt med ett material som andas vilket gör den behaglig att bära. Blästeroverallen skall användas tillsammans med godkänd hjälm/mask med kapp som täcker axlar och skuldror samt handskar och stövlar (godkända för blästerarbete).

- Brösthicka med lock
- Innerficka
- Resår vid handled
- Resår vid fotled
- Resårögla till tumgrepp
- Resårögla till hålfot
- Blixtlås som skyddas av ett lock med kardborrelåsning
- Huva med snören
- Fickor för knäskydd
- Finns storlekarna C48- C68

Typgodkänd av:

Institutet för arbetshygien, avdelning för fysik,
Topeliusgatan 41A, FIN-00250 Helsingfors, Finland.

Anmält organ nr: 0403 för personlig skyddsutrustning har typkontrollerat denna blästeroverall (Typ 1 enligt EN ISO 14877:2002)

CE Nr: 23171PMS01

Etikettinformation:

CE Plagget uppfyller kraven enligt förordningen (EU) 2016/425 Personlig skyddsutrustning PPE (försäkran om överensstämmelse enligt bilaga IX (erhålls via epost))




Plagget uppfyller kraven enligt svensk standard Skyddskläder vid blästring med kornigt slipmedel (ISO 14877:2002)

Storlekstabell:

Kroppsmått i cm

Storlek	Bröstmått	Längd
C46	92-96	170-176
C48	96-100	170-176
C50	100-104	176-182
C52	104-108	176-182
C54	108-112	176-182
C56	112-116	182-188
C58	116-120	182-188
C60	120-124	182-188
C62	124-128	188-194
C64	128-132	188-194
C66	132-136	194-200
C68	136-140	200-206



SKÖTSELANVISNING

Tvättinstruktion:

Får endast tvättas i mjukt vatten. Använd ej sköljmedel, syror eller kemikalier som avger syra (hydrolyslösning). Får ej klorblekas.



Vattentvätt
Mild bearbetning
Maxtemperatur



Tål ej klor-
blekning



Får ej
strykas



Får ej
kemtvtättas



Får ej
torktumlas

Instruktion för reparation av skyddskläder:

Vid lagning använd samma tyg, tråd och tillbehör som plagget är tillverkat av.

Kontaktinformation tillverkare:

Stenungsunds Industrisand AB
Stenunge väg 23
SE-44431 Stenungsund, Sverige

Telefon: 0303-880 60

Hemsida: www.industrisand.se

Epost: info@industrisand.se